

# RAFFSTORES - FE 10-RS - DIE BESSEREN JALOUSIEN FÜR DRAUSSEN

# FE 10-RS



**SMART-  
HOME-  
READY**

Motorisierte Rollläden und Raffstores machen Ihr Leben leichter: Smart gesteuert lassen sie sich automatisch schließen und öffnen - zum Beispiel auch bei drohendem Hagel.

**weru**




# RAFFSTORES – MEISTER DER ANPASSUNG.

Es muss nicht immer der Rollladen sein: Variablen Licht- und Sichtschutz sowie erhöhten Wohnkomfort bieten unsere maßgefertigten Raffstores. Jalousien sind führungsgelos, Raffstores laufen in Schienen aus Aluminium, das sorgt für wesentlich mehr Stabilität bei Wind und Wetter.


## FE 10-RS – DAS RAFFSTORESYSTEM

Raffstores bieten Ihnen mehr Flexibilität und lenken Licht gezielt und nach Ihren Wünschen: Raffstores bieten wahlweise Durchblick, Sichtschutz oder Blendschutz, Verschattung oder komplette Verdunklung. Sie haben die Wahl! Die Aluminiumlamellen sind besonders langlebig, das Lamellensortiment umfasst fünf verschiedene Lamellentypen.

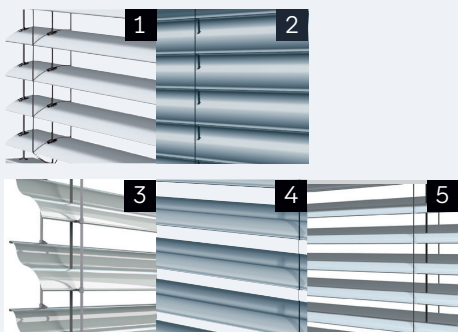

- 1 | Flachlamelle 80 mm
- 2 | Gebördelte Lamelle 80 mm
- 3 | Abdunklungslamelle 73 mm
- 4 | Abdeckungslamelle 90 mm
- 5 | Abdunklungslamelle 93 mm

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

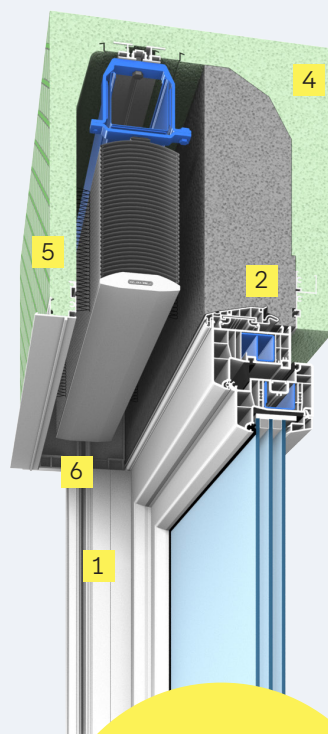


### NUR BEI WERU!

Makellose moderne Optik durch die patentierte Ausführung der Führungsschienen. Keine unschönen Schrauben und Abdeckkappen zu sehen!



Verdeckte  
Deckenbefestigung



Eingeschäumte  
Stabilisatoren

## VORTEILE UND FAKTEN:

- 1 FÜHRUNGSSCHIENEN IN PULVER-BESCHICHTETEM ALUMINIUM BEREITS IM STANDARD**
- 2 BESTMÖGLICHE DICHTIGKEIT**  
Formschlüssige Verbindung zwischen Raffstorekasten und Fenster. Optimal auf das jeweilige Fenstersystem abgestimmt.
- 3 BESONDERE STABILITÄT**  
Durch die Stahlarmierung im Kasten, das innovative Hybrid-Schäumverfahren und verstärkten Putzschienen.
- 4 SEHR GUTER WÄRMESCHUTZ**  
Der stahlarmierte Kasten aus EPS\* erreicht Wärmeschutzwerte bis max.:  $U_{sb} = 0,23 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .
- 5 OPTIMALE PUTZHAFTUNG**  
Aufgrund der strukturierten großporigen Oberfläche.
- 6 135 mm SCHACHTÖFFNUNG**  
Durch die große Schachthöhe können auch die größten Behänge problemlos integriert werden.
- 7 LEICHTGÄNGIGE BEDIENUNG**  
Serienmäßig mit Motorantrieb. Für noch mehr Komfort sorgt eine Raffstoresteuerung mit Funkantrieb.
- 8 STABILITÄT & OPTIMALER ANSCHLUSS AN DAS MAUERWERK**  
Die hochwertigen Kopfstücke (ASA) mit formschlüssig integrierten Haltetaschen sorgen zusätzlich für Stabilität und die glatten Außenflächen für optimalen Anschluss an das Mauerwerk.
- 9 VERDECKTE DECKENBEFESTIGUNG (OPTIONAL)**